




FlexFit

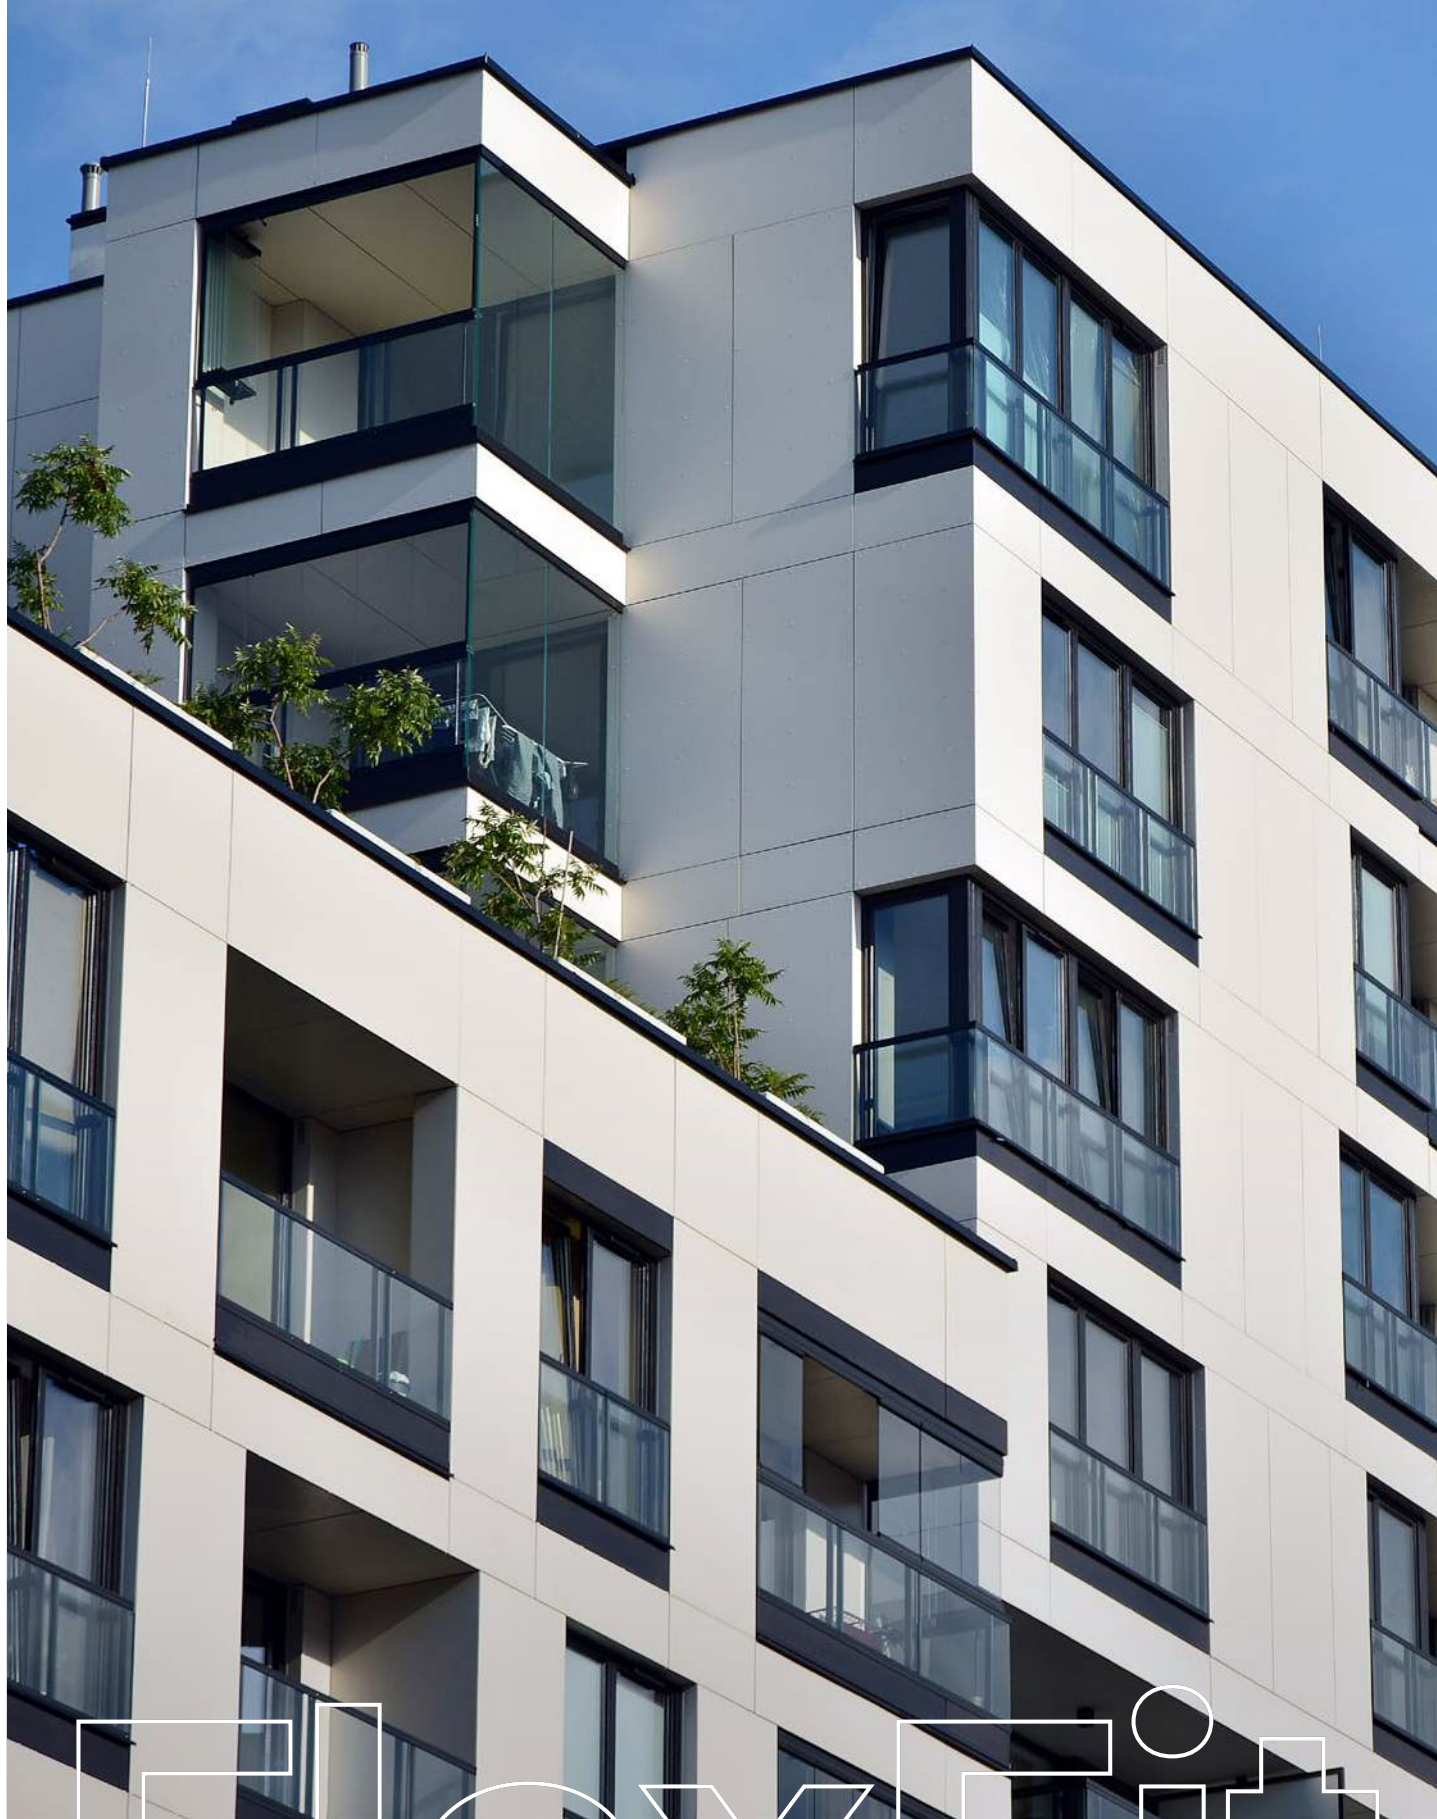


Eleganza

e versatilità
per soddisfare ogni esigenza

Flex Fit è l'ascensore che si caratterizza per le numerose opzioni di design. Potrai scegliere la soluzione che più si adatta al tuo edificio tra le diverse possibilità di allestimento delle finiture della cabina.

Un'ampia varietà di pulsantieri, corrimani, illuminazione e altri accessori completano l'offerta estetica di alta gamma. Praticità senza rinunciare allo stile

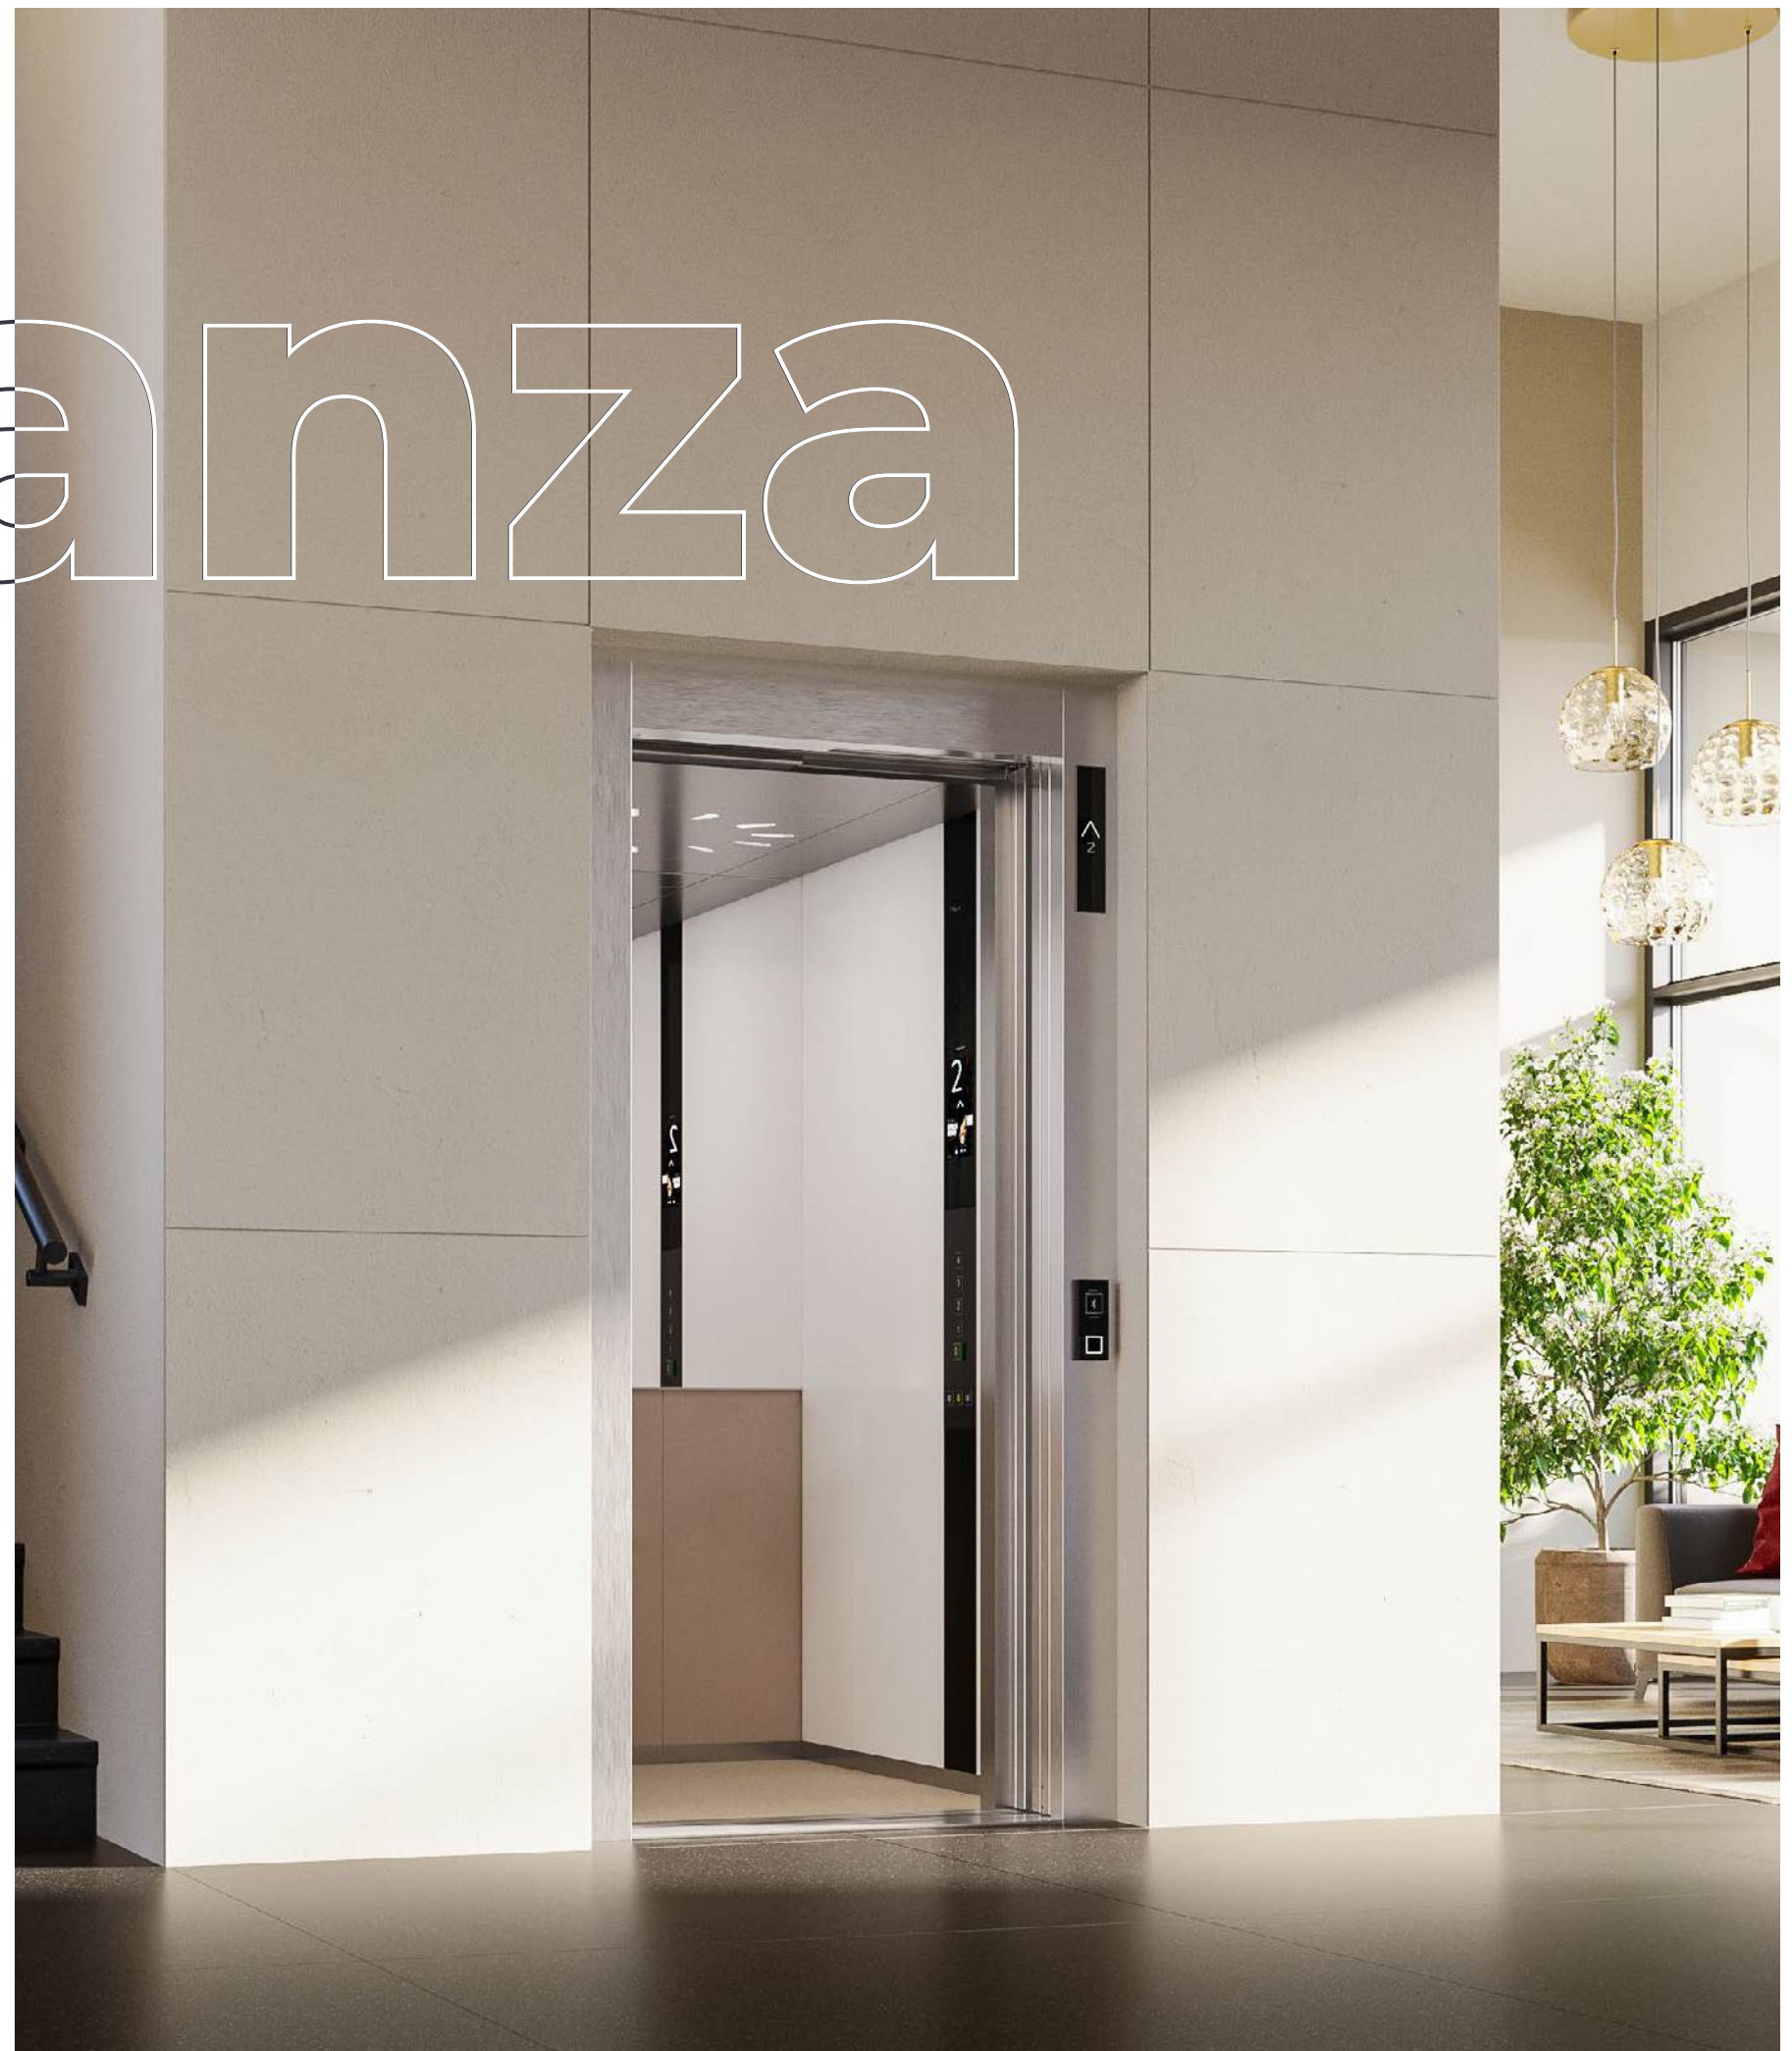

Classico



Real Estate



Affidabile

Unico

Un look



Opzione porte di piano
in Acciaio Inox Spazzolato

moderno

in ogni dettaglio

Il tuo Flex Fit visto dall'esterno



Sporgente
Design classico




Bottoniere di piano 1 e indicatori 2
su telaio porta o muro

A filo
Look moderno
e minimalista



Bottoniere di piano 1 e indicatori 2
su telaio porta o muro

Tecnologia e qualità

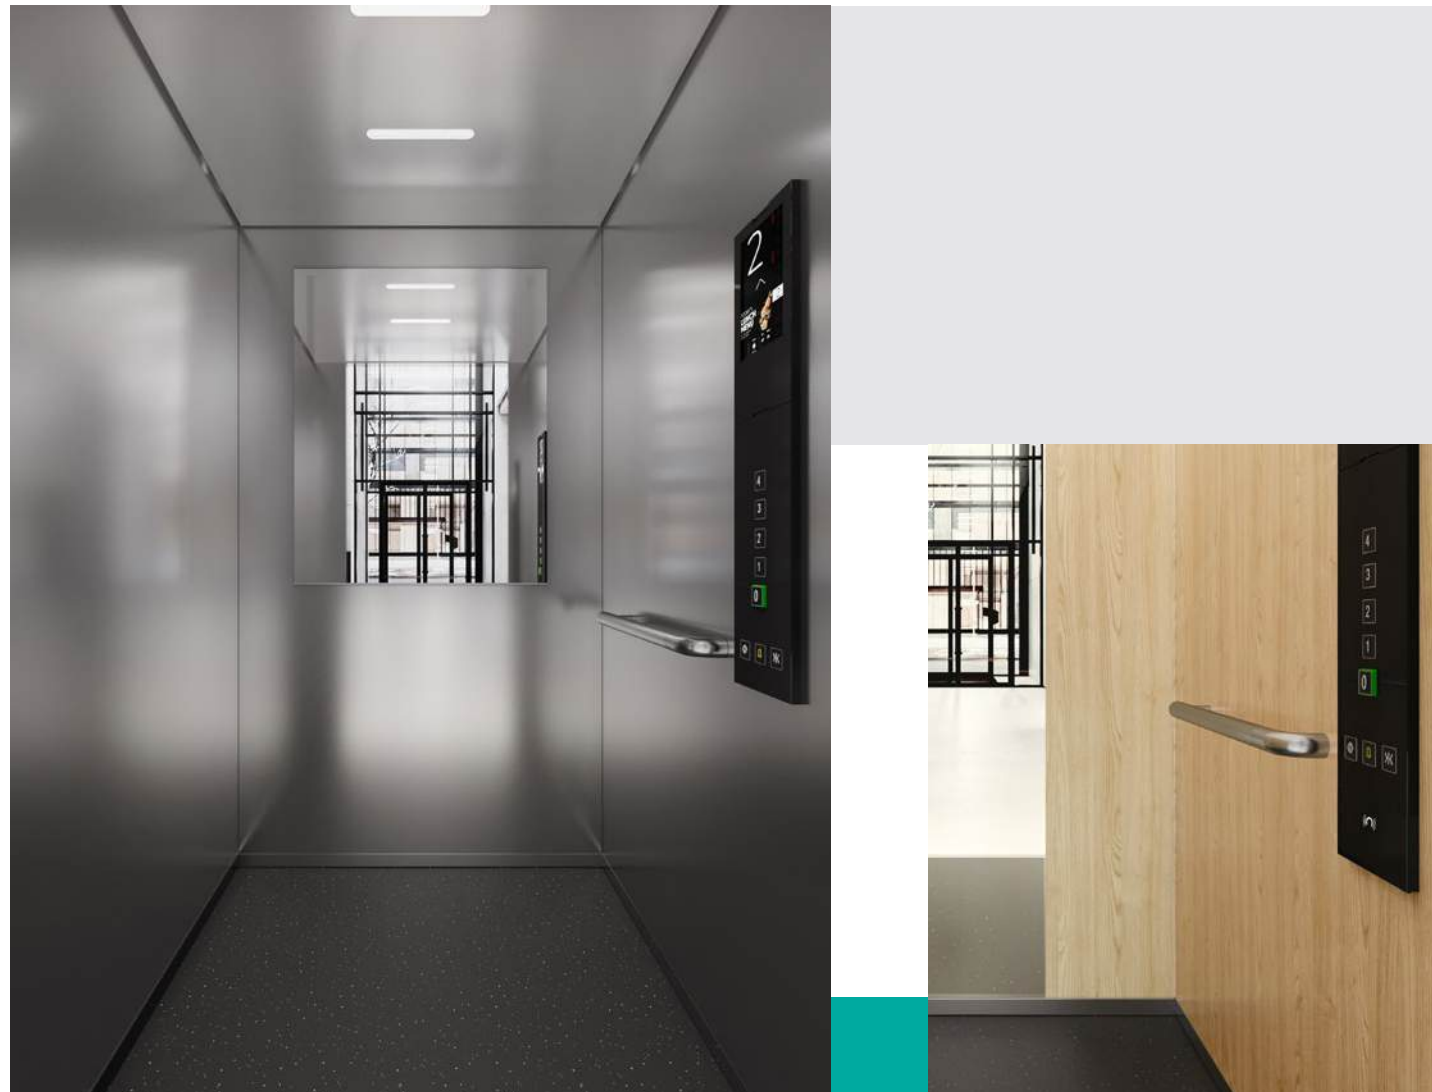

Affidabilità a lungo termine

I componenti innovativi di Flex Fit, come il motore *gearless*, l'innovativo sistema di trazione a cinghie e la cabina autoportante, rendono questo ascensore affidabile ed efficiente nel tempo.

Qualità elevata

Flex Fit è concepito per minimizzare il numero di fermi impianto ed è testato rigorosamente per garantire un funzionamento affidabile, silenzioso e sostenibile durante tutto il ciclo di vita dell'impianto.




Efficienza energetica

Flex Fit è dotato di un motore con inverter rigenerativo, che consente di ridurre i consumi energetici. Inoltre, l'illuminazione a LED e la modalità stand-by in caso in cui l'impianto non venga utilizzato, sono caratteristiche ecocompatibili con l'obiettivo di raggiungere la più alta classe di efficienza energetica secondo lo standard ISO 25745-2*.

*La classificazione si riferisce sempre alla configurazione specifica scelta. Abitudini di utilizzo, portata, opzioni specifiche selezionate dal cliente o condizioni particolari del luogo di installazione influenzano la valutazione finale.

Spazio e comfort grazie a tecnologie all'avanguardia



La tecnologia avanzata di Flex Fit consente di sfruttare al meglio lo spazio disponibile.

Il suo motore compatto è installato direttamente nel vano corsa e non richiede un locale macchina.

L'utilizzo ottimizzato dello spazio nel vano si traduce così in una cabina più ampia e confortevole per i passeggeri.



1 Motore e sistema di trazione più compatti

L'innovativo sistema di trazione di Flex Fit è composto da cavi in acciaio rivestiti di materiale sintetico per offrire una maggior durata e un comfort superiore.

Flex Fit ha una puleggia di trazione di diametro ridotto (fino ad 85 mm) e un motore più piccolo. Una tecnologia che fa risparmiare spazio e riduce rumorosità e vibrazioni in cabina.

2 Quadro di manovra integrato

Il quadro di manovra di Flex Fit è installato direttamente nel telaio della porta di piano all'ultima fermata. Nessuno se ne accorgerà, in quanto l'estetica risulta identica a quella degli altri piani.


3 Più spazio

Componenti tecnici più compatti si traducono in più spazio per i passeggeri. Flex Fit permette una cabina più ampia anche in un vano di dimensioni standard.

Flessibilità ed eleganza

Adatto ad ogni contesto

commerciale o residenziale

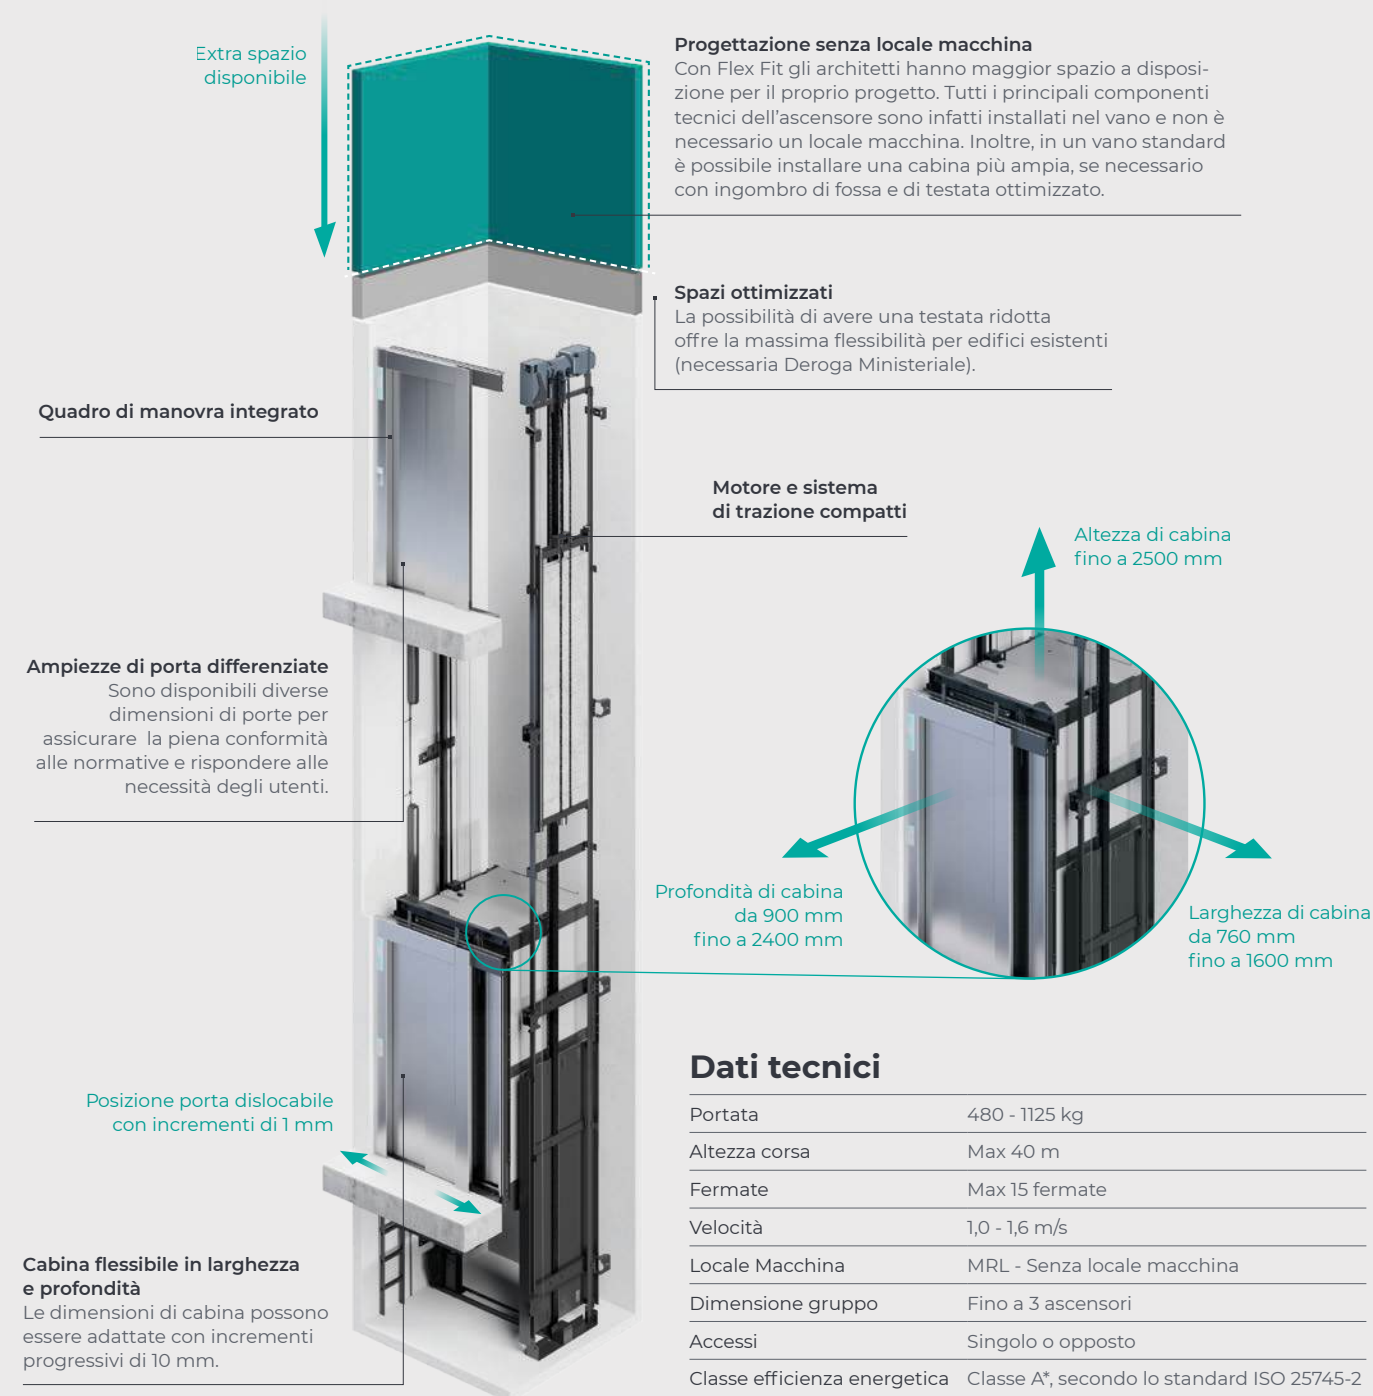

Dati tecnici

Portata	480 - 1125 kg
Altezza corsa	Max 40 m
Fermate	Max 15 fermate
Velocità	1,0 - 1,6 m/s
Locale Macchina	MRL - Senza locale macchina
Dimensione gruppo	Fino a 3 ascensori
Accessi	Singolo o opposto
Classe efficienza energetica	Classe A*, secondo lo standard ISO 25745-2


*Lo standard ISO 25745-2 relativo al calcolo e alla classificazione energetica degli ascensori è stato stabilito dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO). Lo standard ISO 25745-2 prevede classi da "A" a "C", con la "A" che rappresenta la classe più efficiente. La classificazione ISO 25745-2 e il consumo energetico si riferiscono sempre a una configurazione specifica del Cliente. Le abitudini d'uso, la capacità di carico, le opzioni specifiche del cliente e le condizioni del sito influenzano la classificazione finale.

Design e funzionalità

Pareti

Laminato opaco e lucido	Bianco Cotone	Grigio Nuvola	Blu Cielo	Beige Mandorla	Marrone Nocciola	Marrone Moka	Beige Papiro
	Grigio Ghiaccio	Verde Salvia	Blu Laguna	Rosso Prugna	Grigio Ombra	Blu Mezzanotte	
	Verde Salvia Lucido	Grigio Nuvola Lucido	Blu Cielo Lucido	Grigio Ombra Lucido	Bianco Perla Lucido		

Cielino

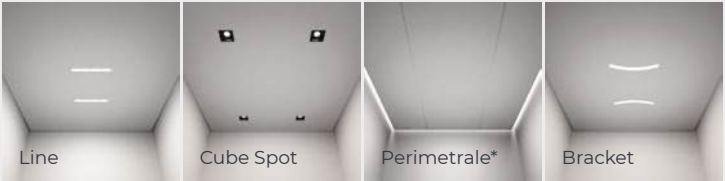

*Disponibile solo su alcune portate specifiche

Finiture cielino



Opzioni pareti

Specchio				
	Centrato mezza altezza	Laterale mezza altezza	Laterale a tutta altezza	Centrato a tutta altezza

Corrimano




*Le estremità del corrimano saranno diritte e curve, secondo la norma EN81-70

Finiture corrimano



Disponibile solo su corrimano diritto *Verniciato disponibile solo su Linear

Posizione corrimano



Pavimento

Gomma Nera Maculata	Linoleum Beige Argilla	Linoleum Nero Lava	Linoleum Grigio Artico
Granito Artificiale Beige Sabbia	Granito Artificiale Nero Galassia	Granito Artificiale Grigio Meteorite	Predisposizione pavimento cliente

Opzioni pavimento

Zoccolini



Finiture zoccolino



I dettagli fanno la differenza

Porte di piano

Finiture

Verniciato Grigio Crepuscolo

Verniciato Bianco Polare

Acciaio Inox Spazzolato Mercurio 304

Acciaio Inox Spazzolato Mercurio 441

Acciaio Inox Lino Selce 304

Acciaio Inox Lino Selce 441

Disposizione ai piani

Simplex

Duplex

Porte di cabina

Finiture	Verniciato Grigio Nebbia	Acciaio Inox Spazzolato Mercurio 304	Acciaio Inox Spazzolato Mercurio 441	Acciaio Inox Lino Selce 304
----------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Telaio

Telaio standard

	Larghezza pannelli laterali	Altezza del pannello superiore	Profondità
Telaio standard	120	190	60

Dimensioni in mm

Profilo di collegamento

Pannello tra telaio della porta e parete

Bottoniere

Linea 100*

Bottoniera di cabina a mezza altezza con interruttore a chiave

Bottoniera di cabina a mezza altezza

Indicatori di posizione e direzione

Etichetta informativa in cabina

Bottoniere e Indicatori di piano

Bottoniera di cabina orizzontale (EN:81-70)

Interruttore a chiave

Linea 500

Bottoniera di cabina a mezza altezza

Letto badge

Interruttore a chiave

Indicatore di posizione e direzione

Etichetta informativa in cabina

Interruttore a chiave

Interruttore a chiave

Bottoniere di piano

* La bottoniera raffigurata è conforme alla norma EN:81-70

Dati per una progettazione semplice

Dati di progettazione in accordo alle norme EN 81-20 e EN 81-50.

Ascensore senza locale macchina con motore a frequenza controllata.
Contattate il vostro riferimento commerciale per ulteriori informazioni.

						Cabina			Porte			Vano					
																	
GQ	Passeggeri	VKN m/s	HQ m	ZE	Ingressi	BK mm	TK mm	HK mm	Tipo	BT mm	HT mm	BS mm	TS ⁽¹⁾ mm	TS ⁽²⁾ mm	HSG mm	HSK ⁽¹⁾ mm	HSK ⁽²⁾ mm
480	6	1	40	15	1, 2	1000	1300	2100	T2	800	2000, 2100	1450	1650	1850	1060	3400	2900
		1,6	40	20	1, 2							1450	1650	1850	1250	3600	
480	6	1	40	15	1, 2	1000	1300	2100	T2	900	2000, 2100	1600	1650	1850	1060	3400	2900
		1,6	40	20	1, 2							1600	1650	1850	1250	3600	
630	8	1	40	15	1, 2	1100	1400	2100	T2	800	2000, 2100	1550	1750	1950	1060	3400	2900
		1,6	40	20	1, 2							1550	1750	1950	1250	3600	
630	8	1	40	15	1, 2	1100	1400	2100	T2	900	2000, 2100	1600	1750	1950	1060	3400	2900
		1,6	40	20	1, 2							1600	1750	1950	1250	3600	
675	9	1	40	15	1, 2	1200	1400	2100	T2	800	2000, 2100	1600	1750	1950	1060	3400	2900
		1,6	40	20	1, 2							1600	1750	1950	1250	3600	
675	9	1	40	15	1, 2	1200	1400	2100	T2	900	2000, 2100	1600	1750	1950	1060	3400	2900
		1,6	40	20	1, 2							1600	1750	1950	1250	3600	
900	12	1	40	15	1, 2	1400	1500	2100	C2	900	2000, 2100	2000	1800	1900	1060	3400	2900
		1,6	40	20	1, 2							2000	1800	1900	1250	3600	
1000	13	1	40	15	1, 2	1100	2100	2100	T2	900	2000, 2100	1600	2450	2650	1060	3400	2900
		1,6	40	20	1, 2							1600	2450	2650	1250	3600	
1125	15	1	40	15	1, 2	1200	2100	2100	T2	900	2000, 2100	1600	2450	2650	1060	3400	2900
		1,6	40	20	1, 2							1600	2450	2650	1250	3600	


GQ Portata
VKN Velocità
HQ Altezza corsa
ZE Arresti
HE Distanza interpiano

BK Larghezza cabina
TK Profondità cabina
HK Altezza cabina


T2 Porta telescopica, 2 ante
C2 Porta apertura centrale
BT Larghezza porta
HT Altezza porta

BS Larghezza vano
TS⁽¹⁾ Profondità vano 1 accesso
TS⁽²⁾ Profondità vano 2 accessi
HSG Altezza fossa min.
HSK⁽¹⁾ Le dimensioni della testata (HSK) si intendono sempre per cabine senza balaustra. In caso di paracadute su contrappeso HSK min. + 70 mm
HSK⁽²⁾ In opzione per i soli edifici esistenti (con Deroga Ministeriale)
Le dimensioni della testata (HSK) si intendono sempre per cabine senza balaustra. In caso di paracadute su contrappeso HSK min. + 70 mm


Altezza e disposizione

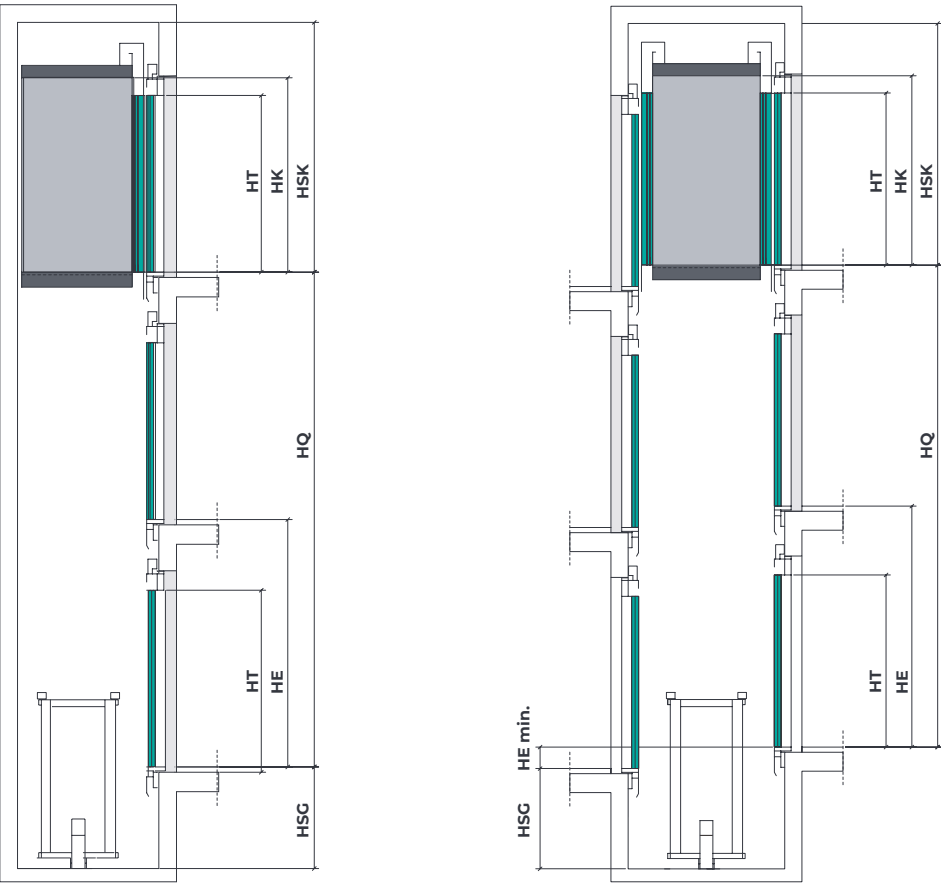

Accesso singolo

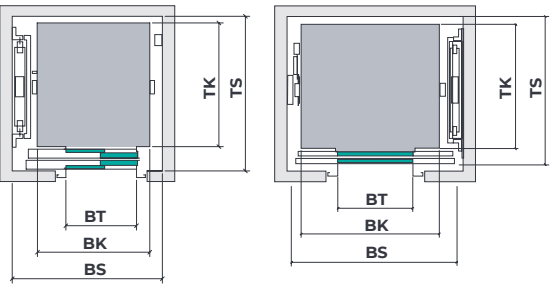


Doppio accesso

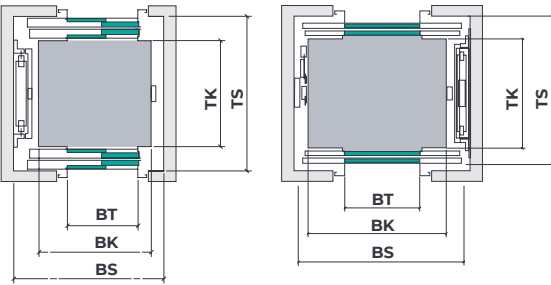

La distanza interpiano (HE) è:
min. 2400 mm per altezza porta 2000 mm / min. 2500 mm per altezza porta 2100 mm
HE per impianti a due fermate è min. 2600 mm per altezza porta 2000 mm e 2100 mm.
La distanza interpiano corto (HE min.) per accessi opposti è 300 mm.
Certificato UE in conformità alla Direttiva Ascensori 2014/33/EU.

[illegible]

Porta e parete frontale di cabina

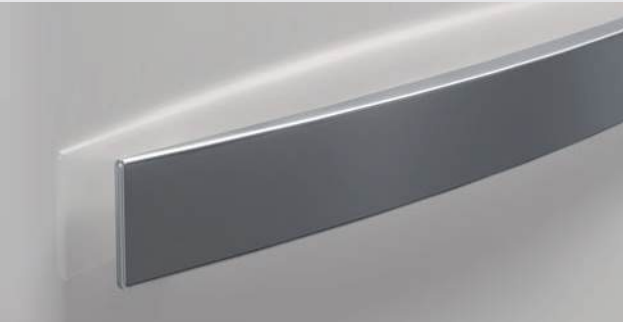

Bottoniera di cal



Zoccolino

Finitura Cielino

Illuminazione

Appunti

per il design

Pavimento

The background features a minimalist design with a teal horizontal bar and a grey L-shaped block. The text 'FlexFit' is rendered in a white, outlined, sans-serif font, positioned at the bottom of the frame.

FlexFit